

PM3001-V

Deprimometro


Deprimometro ad altissima precisione per la misura diretta (non calcolata) del tiraggio sulle caldaie di tipo B a tiraggio manuale, garantisce una misura accurata e ripetibile.



Misura tiraggio diretto

Preciso e ripetibile

Ottimo rapporto qualità / prezzo

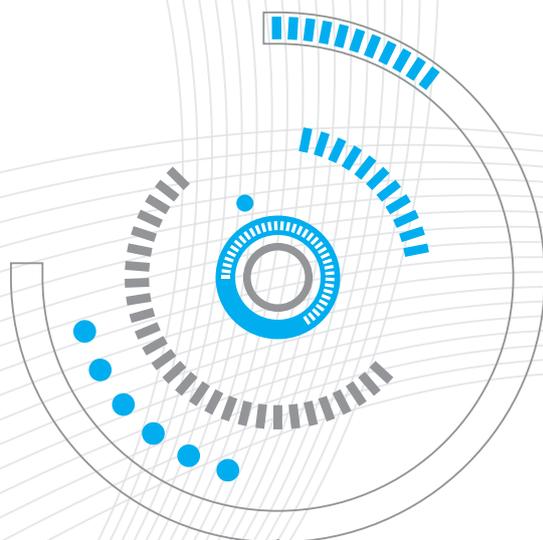

Descrizione del sistema

Il Deprimometro digitale Gastech PM3001-V permette di effettuare misure in conformità alla norma UNI 10845 poiché è dotata di un sensore con precisione di 0,3 Pa ed una risoluzione di 0,01 Pa.

Uno speciale ed unico sistema di autocalibrazione garantisce allo strumento di mantenere stabilità e precisione di misura soprattutto in situazioni di sbalzo termico.

La sonda risponde ai requisiti per eseguire la prova di adeguata ventilazione di locali (prova Pa).



PM3001-V
DEPRIMOMETRO

DATI TECNICI GENERALI

Umidità d'esercizio	10 a 90 %UR nessun punto di rugiada
Temperatura di lavoro	5 a +45 °C
Classe di protezione	IP55
Temperatura di stoccaggio	-20 a +50 °C

PRESSIONE DIFFERENZIALE - PIEZORESISTIVO

Campo di misura	-125 a +125 Pa
Precisione	±3 % del v.m. (+10,00 a +9999,9 Pa) ±1 cifra ±0,3 Pa (0 a +9,99 Pa)
Risoluzione	0,1 Pa (Campo rimanente)
Ciclo di misura	max. 1 / s