

E.CAM 13

Sistema Video Ispezione Digitale



Temperatura Operativa: -10 ÷ 50 °C / +14 ÷ +122 °F


Umidità Operativa: 30 % RH ÷ 90% RH

Temperatura di Stoccaggio: -20 ÷ 60 °C / +4 ÷ +140 °F

Alimentazione: Input: 110 VAC ÷ 240V AC, Output: 12V DC 2 A

Misure: 445 x 385 x 355 MM (L x P x H)

Peso: 9 Kg ca

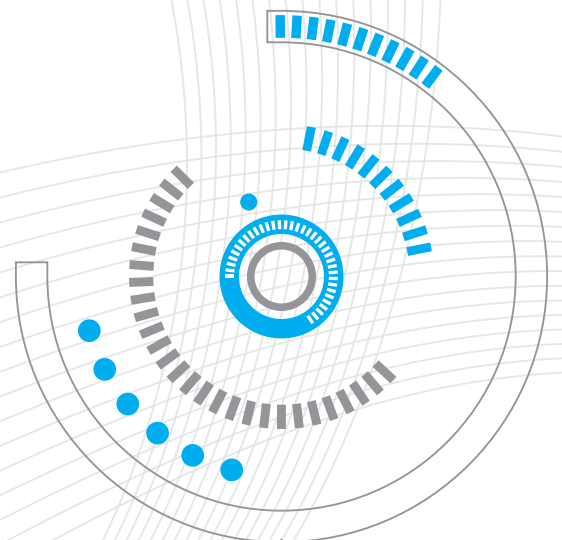

CAMERA

Sensore	1/4" CMOS
Angolo di Visuale	90°
Distanza Fuoco	5 cm ca
Profondità in campo	100 cm
Diametro Camera	12,8 mm x 12 mm
Lunghezza Camera	135 mm
Lente Frontale	Zaffiro
Materiale Telaio	Acciaio 304
Led	6 Led Integrati
Idrorepellente	IP66 (Camera fissa al cavo)
Consumo corrente	750 mA (MAX)

DVR

Schermo	5" - 16:9 schermo LCD super luminoso HD
Risoluzione	1024 x 600 RGB
Gestione Immagine	Riflessa, ribaltata, riflessa & ribaltata
Codifica Video	H.264
Fotografie	1280 x 720
Registrazione Audio	Suono Locale
Output	Output TV e Audio
Memoria Esterna	Supporta USB e SD card fino a 1 TB
Output Dati	USB to PC
Driver LED	Built- in
Lingue	Inglese e Cinese
Capacità Batteria	9000 mAH Li-ion
Durata Ricarica	7 H
Tempo di Ricarica	8 H

CAMERA

Diametro Cavo	4,8 mm
Lunghezza Cavo	10/20/30/40 metri
Contametri	Standard